



1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm WITH ±0.20 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. VIEWING ANGLE: 6:00 O'CLOCK.
3. VIEWING MODE: POSITIVE, REFLECTIVE
4. DISPLAY TYPE: TN
5. CONNECTION: PIN
6. FLUID SPECIFICATION:
 - DRIVING VOLTAGE: 4.2V
 - MULTIPLEX LEVEL: 1/3 DUTY, 1/2 BIAS
 - OPERATING TEMP.: -10°C ~ +60°C
 - STORAGE TEMP.: -20°C ~ +70°C


厦门胜峰电子有限公司
Vs-Top Electronics Co., Ltd.

客户确认:	绘图:	绘图编号: VSTP-0499	单位: mm
	审核:	客户编号:	日期: 2004.03.05
	批准:	图纸版本号: 02	页数: 1/2

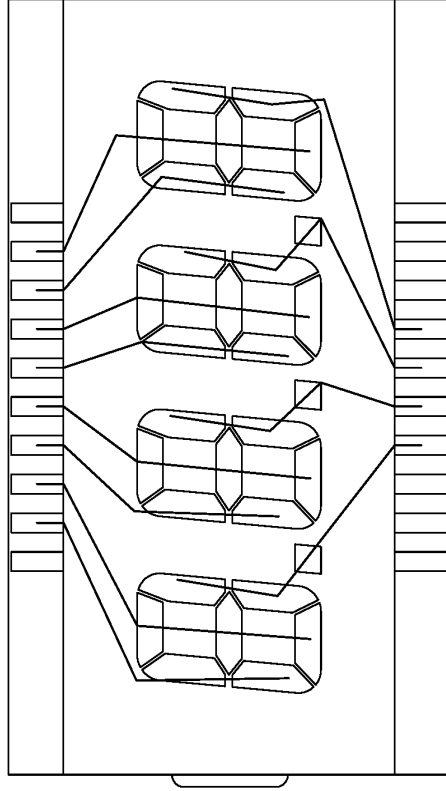

SEGMENT

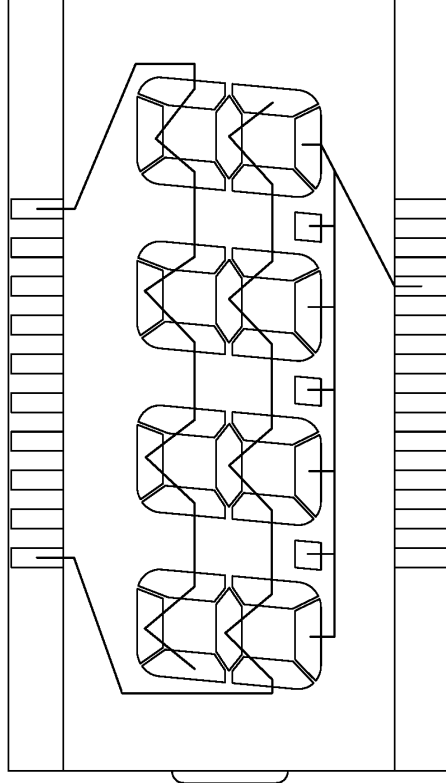

COMMON

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
COM1	--	--	--	4B	3B	2B	1B	--	--	--	COM1	1A	1F	2A	2F	3A	3F	4A	4F	--
COM2	--	--	--	4C	3C	2C	1C	--	--	--	--	1G	1E	2G	2E	3G	3E	4G	4E	COM2
COM3	--	--	--	4DP	3DP	2DP	--	COM3	--	--	--	1D	--	2D	--	3D	--	4D	--	--



厦门胜峰电子有限公司

Vs-Top Electronics Co., Ltd.

客户确认:

绘图: 绘图编号: VSTP-0499

审核: 客户编号:

单位: mm
日期: 2004.03.05

批准: 图纸版号: 02

页数: 2/2

